

Ceník

Šindele IKO	Cena/m ² bez DPH
LAMINOVANÉ šindele	
Cambridge Xpress barvy 52-53-55	417 Kč
Cambridge Xpress barvy 43-49-50-51	439 Kč
Cambridge Xpress barva 54 *	325 Kč
Cambridge Xtreme 9,5°	460 Kč
Cambridge Xtreme 9,5° barva 54 *	399 Kč
PREMIUM šindele	
Monarch	709 Kč
Monarch - Diamant	799 Kč
SHIELD šindele	
ArmourShield PLUS	399 Kč
DiamantShield PLUS	399 Kč
PLUS šindele	
Armourglass PLUS	399 Kč
Victorian PLUS	399 Kč
Diamant PLUS	399 Kč
CLASSIC šindele	
Superglass - 3 Tab barvy 01-03-07-10-31	309 Kč
Superglass - 3 Tab barvy 15-49-50-51-52-53-55	321 Kč
Superglass - 3 Tab barva 54 *	245 Kč
Superglass - Biber	329 Kč
Superglass - Hex	319 Kč
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Tmely & Hřebíky - cena za ks/kg	
Shingle Stick 310 ml	219 Kč
Plastal Stick 310 ml	100 Kč
Plastal 5 kg - cena za ks	920 Kč
Hřebíky kroužkové IKO 1 kg sáček	165 Kč
Hřebíky kroužkové IKO 5 kg kbelík - cena za 1 kg	150 Kč
Bostitch hřebíky v roli 25 mm - cena za 7200 ks	1.890 Kč
Bostitch hřebíky v roli 31 mm - cena za 7200 ks	2.190 Kč
Podkladní pásy - cena za m²	
Armourbase G0	75 Kč
Armourbase ECO	66 Kč
Armourbase PRO	89 Kč
Armourbase PRO PLUS	105 Kč
Armourbase STICK	197 Kč
Startovací řada - cena balení	
StarterStrip - balík	450 Kč
Průchodka střechou - cena za ks	
5 v 1 Multiflash	450 Kč
Úžlabní pás - cena za m²	
Armourvalley	325 Kč
IKO base pro Armourvalley	164 Kč
Odvětrávače - cena za ks	
Armourvent Multi / Multi Plus - 6 bm	2.650 Kč
Armourvent Ridge Plus - ks	650 Kč
Armourvent Standard	450 Kč
Armourvent Special	290 Kč
Turbíny - cena za ks	
Turbína Airhawk 12"	5.130 Kč
Turbína Airhawk 14"	5.800 Kč
Nářadí - cena za ks	
Bostitch RN46 hřebíkovačka na asfaltové šindele	11.990 Kč
Lopata na vytrhávání šindelů	1.890 Kč
Držák lávky	550 Kč
Príslušenství Fotovoltaika	
Držák FV - kombišroub + adaptér + plechování	360 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH. Platnost od 1.2.2024.
 IKO si ponechává možnost jakkoliv měnit ceny bez udání důvodů.
 Na výrobky označené * platí speciální akční nabídka.

Vždy aktuální ceny najdete po naskenování QR kódu:



CELKOVÁ ZÁRUKA

30 LET

LAMINOVANÉ šindele

≥ 9,5° (!)
≤ 90°

– Extrémní sklon ≥ 9,5° (!) / ≤ 90°

– Extrémní odolnost proti větru a hnanému dešti

– Extrémně krásný: první celoplošně lepicí laminovaný šindel na světě

Cambridge Xtreme 9,5°

3,10 42 12,5 9,5°-90°

Platinová záruka | 15 let

Cambridge Xpress

3,10 42 12,3 15°-85°

Platinová záruka | 15 let

PREMIUM šindele

CELKOVÁ ZÁRUKA

25 LET

≥ 1500 gr/m² bitumen

- Polymerem modifikované šindele
- Silnější a více flexibilní při nízkých teplotách
- Vyšší odolnost při vysokých teplotách
- Odolné proti extrémním povětrnostním podmínkám
- Maximální odolnost díky APP modifikovanému bitumenu
- Dvojitá odolnosti vůči UV záření díky APP modifikovanému asfaltu

Monarch®

2,58 10,3 48 12,5 15°-85°

Platinová záruka | 10 let

Monarch®-Diamant

2,46 7,4 42 12,0 15°-85°

Platinová záruka | 10 let

SHIELD šindele

CELKOVÁ ZÁRUKA

20 LET

- Samolepivé šindele
- Možnost použití na svislých plochách
- Vysoká odolnost proti silným větrům a ledovým bariérám
- Slepění šindelů při chladnějších teplotách

ArmourShield® PLUS

2,00 6,0 60 8,0 15°-90°

Platinová záruka | 10 let

DiamantShield® PLUS

2,00 6,00 60 9,8 15°-90°

Platinová záruka | 10 let

PLUS šindele

CELKOVÁ ZÁRUKA

20 LET

- APP modifikované šindele (pod stálou kontrolou Technické univerzity v Mnichově)
- Vysoce kvalitní šindel s nosnou vložkou ze skelné rohože
- Výrazně překračuje nejpřísnější světové normy
- Dodatečná ochrana proti UV záření díky APP modifikovanému šideli
- Větší ohebnost při nižších teplotách

Armourglass® PLUS

2,00 8,0 66 11,6 15°-85°

Platinová záruka | 10 let

Victorian® PLUS

2,00 6,0 66 11,5 15°-85°

Platinová záruka | 10 let

Diamant® PLUS

2,00 6,0 60 11,1 15°-85°

Platinová záruka | 10 let

placha pokrytá jedním balíkem (max. m²)

délka hřebene/nároží z balíku (max. m)

počet balíků na paletě

hmotnost / m²

šindelů v balíku

CE

WWW.IKO.BE
WWW.IKO.CZ

T + 420 733 736 046
iko.sindele@iko.com

CLASSIC šindele

CELKOVÁ ZÁRUKA

15 LET

- Nejvíce osvědčené a používané šindele
- Vysoce kvalitní bitumenové šindele na skelné vložce
- Příznivá cena
- Dlouhodobá barevná stálost

Superglass®

3,00 9,0 51 9,6 15°-85°

Platinová záruka | 5 let

Superglass®-Biber

3,00 8,9 51 9,2 15°-85°

Platinová záruka | 5 let

Superglass®-Hex

3,00 8,9 45 7,8 15°-90°

Platinová záruka | 5 let

Jediný na trhu s plnou Platinovou zárukou

PLATINUM GUARANTEE

Dokonalá jistota pro Vaši střechu...

Kompletní záruka na střechu: na šindele, veškeré příslušenství a další služby. IKO kryje veškeré náklady na opravu (materiál, doprava, práce).

Náklady

PLATINUM CELKOVÉ Roky

01 – Černá

03 – Amazon Green

07 – Podvojná Hnědá

10 – Cihlově Červená

16 – Nebeská Modrá

20 – Červená Ultra

23 – Amazon Green Ultra

26 – Kaplová Šedá Ultra

27 – Podvojná Hnědá Ultra

28 – Žulová Šedá Ultra

31 – Šedá Břidlice

36 – Nebeská Modrá Ultra

43 – Amazon Green

49 – Earthtone Cedar

50 – Harvard Slate

51 – Eastern Grey

52 – Dual Black

53 – Autumn/Dual Brown

54 – Aged Redwood

55 – Riviera Red

70 – Cedarwood

* použijte Superglass
 ** použijte Armourglass PLUS

Shingle Stick®	Plastal Stick	Plastal	Galvanizované kroužkové hřebíky			Hřebíky v cívce			Hřebíkovačka		
310 ml	310 ml	5 kg	1 kg			5 kg			7200 ks		
x 12/	x 12/	-	délka	ks	m²	délka	ks	m²	délka	kg	m²
Prémiový tmel s elastomerickým asfaltem	Asfaltový tmel s přídavky elastomerů	Bitumenový tmel	20 mm 25 mm	± 690 ± 582	± 20 ± 16	20 mm 25 mm 30 mm 35 mm	± 3450 ± 2910 ± 2480 ± 2150	± 98 ± 83 ± 70 ± 61	25 mm 31 mm	12,65 15,10	± 205 ± 205
			Pneumatická hřebíkovačka RN 46 na asfaltové šindele								

Držák fotovoltaických panelů



Držák střešní lávky



Příslušenství



	Armourbase®				
	ECO	GO	PRO	PRO PLUS	STICK
Samolepivost	-	-	-	v přesazích	celoplošně
Využití krycí plochy					
≥ 21° - 85°	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
≥ 15° - 20°	50 %	50 %	50 %	90 %	90 %
≤ 15°	50 %	50 %	50 %	90 %	90 %
(d x š) m	50 x 1	30 x 1	30 x 1	30 x 1	20 x 1
ks/paleta	20	46	40	33	45
mm	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5

Úžlabí a nízké sklony střech

IKO Base	Armourvalley®	
APP modifikovaný podkladní pás pod Armourvalley pro celoplošné vaření na nízkých sklonech střech.	APP modifikovaný pás v barvách šindelů se používá na vykrytí úžlabí nebo na pokrytí částí střechy, které mají nízký sklon a které jsou k šindelové střeše přilehlé.	01 03 07 10 31 49 53 54
12 x 1	7,5 x 1	(d x š) m
24	25	ks/paleta
2,1	4	mm

IKO Thermo System

Instalace na střechy se sklonem od 4°

Šindele IKO **IKO Armourbase Thermo AD**

Vyberte si jakýkoliv typ šindelů IKO (7,5 m²)

▲ Používejte natavovací hořáček pouze na horní straně asfaltového pásu a vložte šindele do roztaveného asfaltu podkladního asfaltového pásu Armourbase Thermo AD. Nepoužívejte hořáček přímo na šindele!

Armourvent® Multi 600 x 22,8 cm
Monarch Victorian PLUS Armourglass PLUS
275 cm²/m²
min. 16,50 - max. 33,01 m²/m**

Armourvent® Multi Plus 600 x 28,5 cm
Cambridge Xtreme 9,5° Cambridge Xpress Monarch-Diamant DiamantShield PLUS ArmourShield PLUS Diamant PLUS Superglass-Hex Superglass-Biber Superglass
258 cm²/m²
min. 15,48 - max. 30,97 m²/m**


Armourvent® Ridge Plus 122 x 27,9 cm
Cambridge Xtreme 9,5° Cambridge Xpress Monarch-Diamant DiamantShield PLUS ArmourShield PLUS Diamant PLUS Superglass-Hex Superglass-Biber Superglass
322 cm²/ks*
min. 19,33 - max. 38,66 m²/ks**

Armourvent® Standard 45 x 43 x 11 cm
Hnědá, Černá
30 cm²/ks*
min. 1,80 - max. 3,60 m²/ks**

Armourvent® Special 40 x 37 x 7,5 cm
Červená, Černá
30 cm²/ks*
min. 1,80 - max. 3,60 m²/ks**

Turbína Airhawk
Ø = 30,48 cm (12 palců) Ø = 35,56 cm (14 palců)
Černá, Hnědá, Hliník nebarvený Hliník nebarvený
613 cm²/ks* 852 cm²/ks*
min. 36,79 - max. 73,59 m²/ks** min. 51,14 - max. 102,28 m²/ks**

* = Odvětrávací plocha | ** = Odvětrávaná plocha střechy | *** = Dodržte minimální sklon střechy pro daný typ šindelů

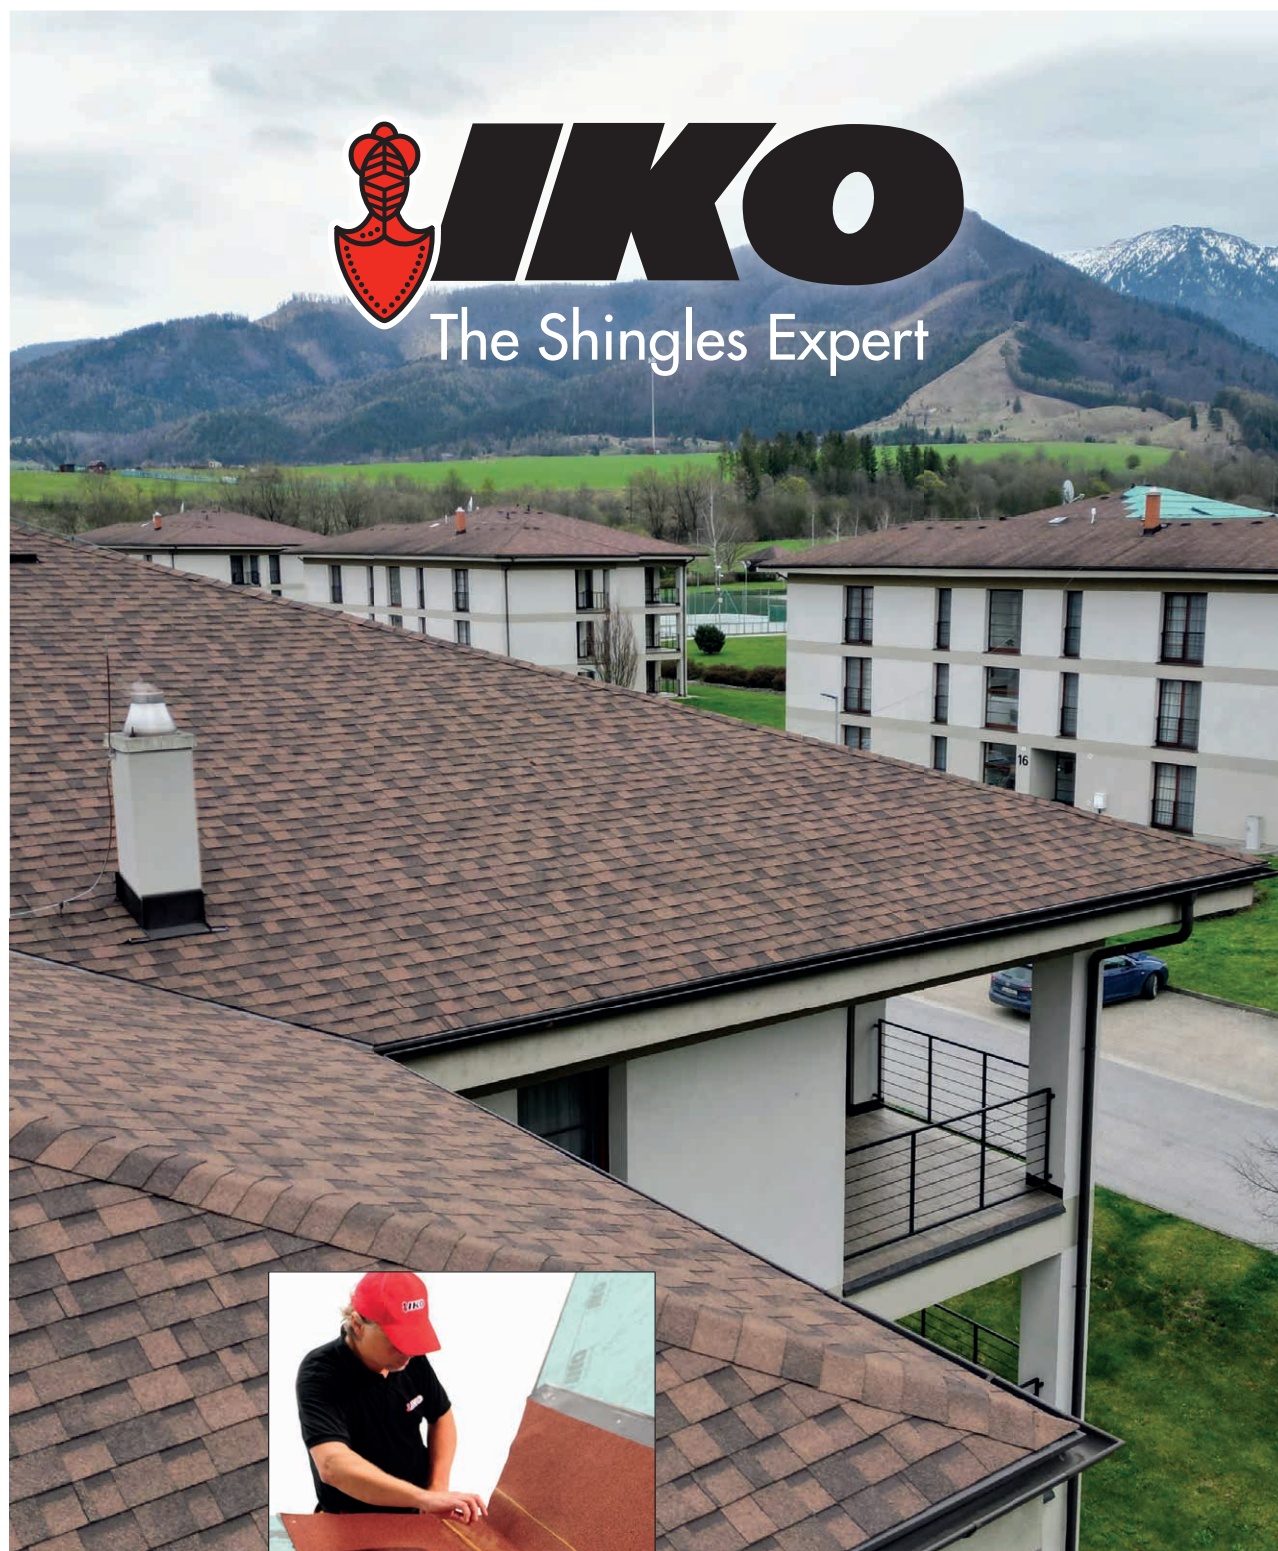

IKO
The Shingles Expert

PRODUKTOVÁ NABÍDKA CZ | 2024

NÍZKÝ SKLON?

Sklon 9,5° - 15°

CELKOVÁ ZÁRUKA
30
LET



- 1 OSB – doporučená tloušťka 22 mm
- 2 Okapové plechování
- 3 Podkladní pás IKO Armourbase Pro PLUS nebo Stick
- 4 Závětrná lišta/štitové plechování
- 5 Šindel IKO Cambridge Xtreme 9,5°

Postup pokládky:

Na záklop vytvořený z OSB desek se nainstaluje plechování u okapové hrany. Následně se pomocí hřebíků přichytí podkladní pás s přesahy 10 cm, a pak se zhotoví boční štitové plechování. Jako poslední se pokládají šindele, které se přichytávají hřebíky.

Sklon 4° - 9,5° (resp. 15°)

CELKOVÁ
10
LET
PRODUKTOVÁ ZÁRUKA



- 1 OSB – doporučená tloušťka 22 mm
- 2 Okapové plechování
- 3 Podkladní asfaltový pás IKO Armourbase Thermo AD
- 4 Závětrná lišta/štitové plechování
- 5 Šindel IKO Cambridge Xtreme 9,5° (resp. jakýkoliv šindel z nabídky IKO)

Postup pokládky:


Na záklop vytvořený z OSB desek se nainstaluje plechování u okapové hrany. Následně se postupně odlepuje snímatelná fólie z podkladního asfaltového pásu Armourbase Thermo AD a ten se s přesahy 10 cm vodorovně rozroluje na záklop. Pás se nijak do záklopu nepřichytává, v tento okamžik se nechá volně přilepít k záklopu. Pak se zhotoví boční štitové plechování. Následně se použije hořák s plamenem. Tím se rozehřeje nainstalovaný podkladní asfaltový pás a do rozehřátého asfaltu se vkládají šindele. Teplo dokonale přilepí asfaltový pás k OSB a zároveň k šindelům a vznikne dokonale spečený systém.

IKO Thermo system je vhodný pro sklony od 4°. Běžná instalace šindelů přibíjením hřebíky (bez svaření plamenem), je vhodná pro šindele Cambridge Xtreme od 9,5° (viz. ukázka výše) a pro ostatní šindele IKO od 15°.

IKO Armourbase Thermo AD (7,5 m x 1 m x 2,5 mm) je samolepivý teplem aktivovaný asfaltový podkladní pás.

Výrobek	Cena (bez DPH)
IKO Armourbase Thermo AD (7,5 m²)	1.990 Kč
Primer AD – asfaltový penetrační nátěr (20 L)	2.037 Kč
IKO vruty do betonu (1000 ks)	9.550 Kč
IKO podložky (500 ks)	4 052 Kč

Hřebíky

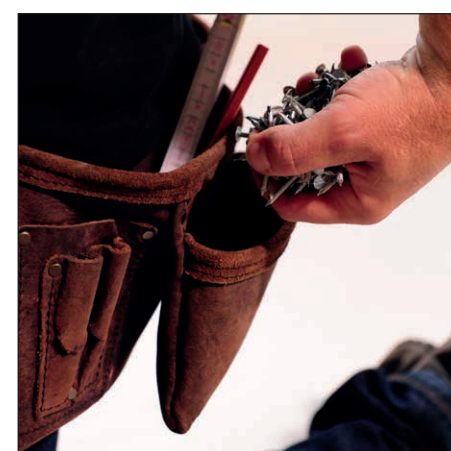


Úžlabí



Tmely



Odvětrávače



Startovací řada



Podkladní pásy